

Technische Daten  
**Treppenstufen**


Bei Anlieferung der Druckdaten

<b>Format</b>	Auf Anfrage
<b>Format Druckdatei</b>	Format + Beschnittzugabe
<b>Dateityp</b>	PDF-X4
<b>Beschnittzugabe</b>	3 mm umlaufend
<b>Auflösung</b>	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
<b>Farbmodus</b>	CMYK
<b>Schriften</b>	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
<b>Farbprofil</b>	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: <a href="http://www.eci.org/de/downloads">http://www.eci.org/de/downloads</a> )
<b>Druckdaten-anlieferung bis</b>	20 Tage vor Aushangbeginn
<b>Datentransfer</b>	Per Mail oder Downloadlink
<b>Farbverbindlicher Proof</b>	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt.
<b>Sonstige Hinweise</b>	Produktion nur über DIE DRAUSSENWERBER Treppenstufenwerbung kann nur bei Temperaturen über 10 °C und Trockenheit geklebt werden. Je nach Wettersituation kann sich daher der Aushangbeginn nach hinten verschieben. Die Montage wird zudem nur nachts durchgeführt.


## Beispiele Treppenstufen



Durchgehendes Motiv

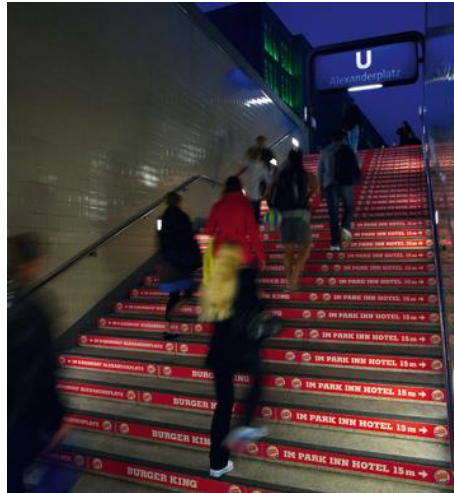

Wiederholendes Motiv

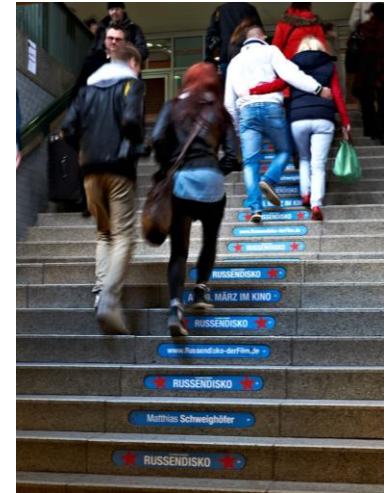

Ovales Motiv

## Skizze ovale Werbeflächen

