

Technische Daten Treppenstufen


Bei Anlieferung der Druckdaten

| | |
|--|--|
| Format | Bitte das im Angebot/Auftragsbestätigung angegebene Maß verwenden. |
| Format druckdatei | Format + Beschnittzugabe |
| Dateityp | PDF-X4 |
| Beschnittzugabe | 3 mm umlaufend |
| Auflösung | 300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei) |
| Farbmodus | CMYK |
| Schriften | In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern |
| Farbprofil | ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: http://www.eci.org/de/downloads) |
| Druckdaten- anlieferung bis | 20 Tage vor Aushangbeginn |
| Datentransfer | Per Mail oder OwnCloud – wir senden Ihnen die entsprechenden Informationen zu |
| Farbverbindlicher Proof | Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt. |
| Sonstige Hinweise | Produktion und Montage nur über DIE DRAUSSENWERBER Treppenstufenwerbung kann nur bei Temperaturen über 10 °C und Trockenheit geklebt werden. Je nach Wettersituation kann sich daher der Aushangbeginn verschieben. Die Montage wird zudem nur nachts durchgeführt. |

Beispiele Treppenstufen



Wiederholendes Motiv

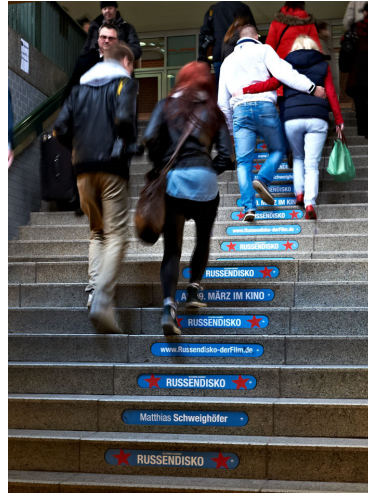

Ovales Motiv

Skizze ovale Werbeflächen

