


Technische Daten Bodenfolien

Anlieferung der Druckdaten

Format (B x H)	DIN A0, 4/1-Format, Banner 180 x 56 cm Andere Formate auf Anfrage
Format Druckdatei	Format (1:1) + Beschnittzugabe
Dateityp	PDF-X4
Beschnittzugabe	3 mm umlaufend
Auflösung	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
Farbmodus	CMYK
Schriften	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
Farbprofil	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: http://www.eci.org/de/downloads)
Druckdaten-anlieferung bis	20 Tage vor Aushangbeginn
Datentransfer	Per Mail oder OwnCloud – wir senden Ihnen die entsprechenden Informationen zu
Farbverbindlicher Proof	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt
Servicefeld	= Infocenter, welches auf jeder Folie platziert werden muss. Es informiert über Kontaktmöglichkeiten unter anderem bei Beschädigungen etc. Größe des Servicefeldes: 105 x 55 mm
Sonstige Hinweise	Produktion und Montage nur über DIE DRAUSSENWERBER Bodenfolien können nur bei Temperaturen über 10°C und Trockenheit geklebt werden. Je nach Wittersituation kann sich daher der Aushangbeginn verschieben. Die Montage wird außerdem nur nachts durchgeführt.

Beispiel Bodenfolien + Servicefeld

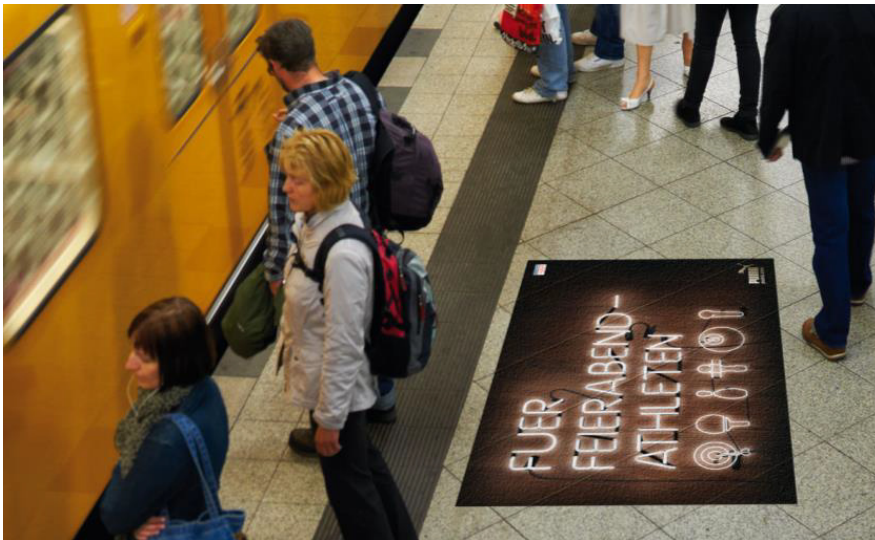

Service-Hotline
Bitte melden Sie Verschmutzungen, Teilablösungen und Beschädigungen umgehend unter:
Tel: 03322-2783859
info@effektiv-werbung-berlin.de
Infos zu Bodenfolienwerbung: www.draussenwerber.de

**WIR
MAKES
SINN**