



Technische Daten


Treppenstufen

Format	Bitte das im Angebot/Auftragsbestätigung angegebene Maß verwenden.
Format Druckdatei	Format (1:1) + Beschnittzugabe
Dateityp	PDF-X4
Beschnittzugabe	3 mm umlaufend
Auflösung	300 dpi (nicht skaliert, bezogen auf das Format der Druckdatei)
Farbmodus	CMYK
Schriften	In Zeichenwege umwandeln oder mitliefern
Farbprofil	ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci (erhältlich unter: http://www.eci.org/de/downloads)
Druckdaten-anlieferung bis	20 Tage vor Aushangbeginn
Datentransfer	Per Mail oder OwnCloud – wir senden Ihnen die entsprechenden Informationen zu
Farbverbindlicher Proof	Ein Proof nach UGRA-FOGRA-Standard mit messbarem Medienkeil wird durch Sie bereitgestellt oder auf Wunsch kostenpflichtig durch DIE DRAUSSENWERBER erstellt.
Sonstige Hinweise	Produktion und Montage nur über DIE DRAUSSENWERBER Treppenstufenwerbung kann nur bei Temperaturen über 10 °C und Trockenheit geklebt werden. Je nach Wettersituation kann sich daher der Aushangbeginn verschieben. Die Montage wird zudem nur nachts durchgeführt.

Beispiele Treppenstufen



Wiederholendes Motiv

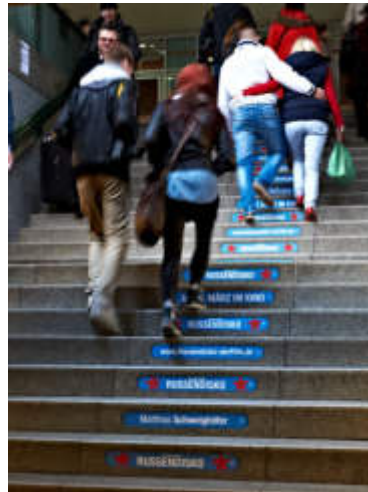

Ovales Motiv

Skizze ovale Werbeflächen

